

Modello NG5

Lista dei tempi di ricarica e assorbimenti dalla rete

CARICABATTERIE IN ALTA FREQUENZA NG5 TRIFASE 380/400 VAC					
	Codice	Capacità batteria Ah C5	TEMPO DI RICARICA	ASSORBIMENTO DA RETE	CORRENTE DI FASE
			ORE	Pa (W)	I eff (A)
24V 100A	F8BVT0	1000	12	3390	7
	F8BVT1	880	11		
	F8BVT2	800	9.30		
	F8BVT3	720	9		
	F8BVT4	640	8.20		
	F8BVT5	560	7.40		
	F8BVT6	480	7		
	F8BVT7	400	6.30		
36V 100A	F8CVT0	1000	12	3390	10
	F8CVT1	880	11		
	F8CVT2	800	9.30		
	F8CVT3	720	9		
	F8CVT4	640	8.20		
	F8CVT5	560	7.40		
	F8CVT6	480	7		
	F8CVT7	400	6.30		
48V 80A	F8ETT0	770	12	5420	11
	F8ETT1	705	11		
	F8ETT2	640	9.30		
	F8ETT3	575	9		
	F8ETT4	510	8.20		
	F8ETT5	450	7.40		
	F8ETT6	385	7		
	F8ETT7	320	6.30		
72V 55A	F8HRT0	530	12	5080	11
	F8HRT1	485	11		
	F8HRT2	440	9.30		
	F8HRT3	395	9		
	F8HRT4	350	8.20		
	F8HRT5	310	7.40		
	F8HRT6	265	7		
	F8HRT7	220	6.30		




Modello NG5

Lista dei tempi di ricarica e assorbimenti dalla rete

- continua -

CARICABATTERIE IN ALTA FREQUENZA NG5 TRIFASE 380/400 VAC					
	Codice	Capacità batteria Ah C5	TEMPO DI RICARICA	ASSORBIMENTO DA RETE	CORRENTE DI FASE
			ORE	Pa (W)	I eff (A)
80V 50A	F8IQT0	480	12	5650	11
	F8IQT1	440	11		
	F8IQT2	400	9.30		
	F8IQT3	360	9		
	F8IQT4	320	8.20		
	F8IQT5	280	7.40		
	F8IQT6	240	7		
	F8IQT7	200	6.30		
84V 45A	F8LPT0	430	12	3380	8
	F8LPT1	395	11		
	F8LPT2	360	9.30		
	F8LPT3	325	9		
	F8LPT4	290	8.20		
	F8LPT5	250	7.40		
	F8LPT6	215	7		
	F8LPT7	180	6.30		
96V 40A	F8MOT0	380	12	5420	11
	F8MOT1	350	11		
	F8MOT2	320	9.30		
	F8MOT3	290	9		
	F8MOT4	255	8.20		
	F8MOT5	225	7.40		
	F8MOT6	190	7		
	F8MOT7	160	6.30		
120V 30A	F8PMT0	290	12	5080	11
	F8PMT1	265	11		
	F8PMT2	240	9.30		
	F8PMT3	215	9		
	F8PMT4	190	8.20		
	F8PMT5	170	7.40		
	F8PMT6	145	7		
	F8PMT7	120	6.30		

Modello NG5 NG7 NG9 Ingombri e dime di foratura

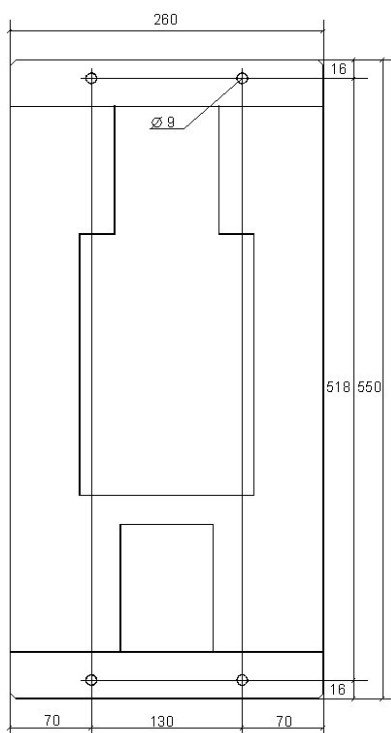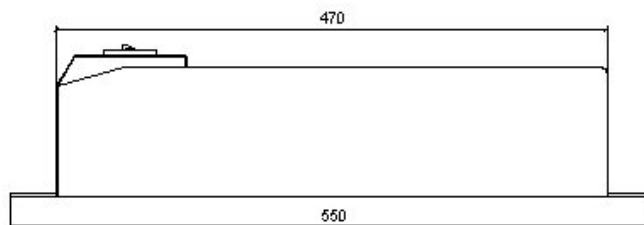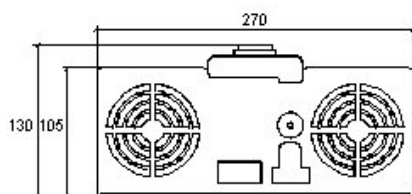

Peso per tutti i modelli Kg 9

N.B. Tutte le quote sono in mm.